






glas
 invoeegen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

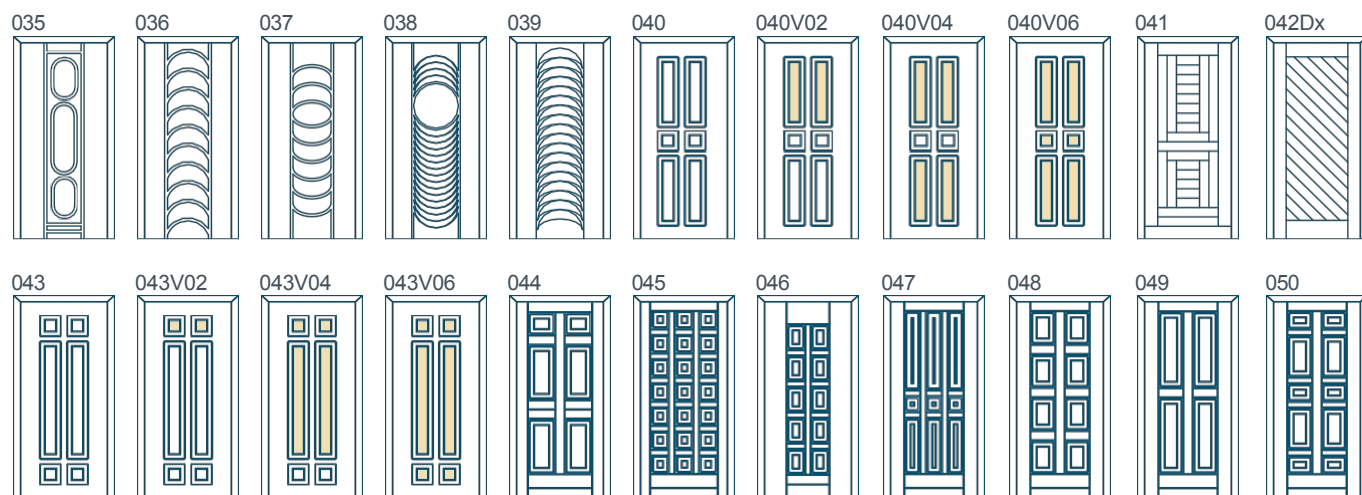


glas
 invoeegen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

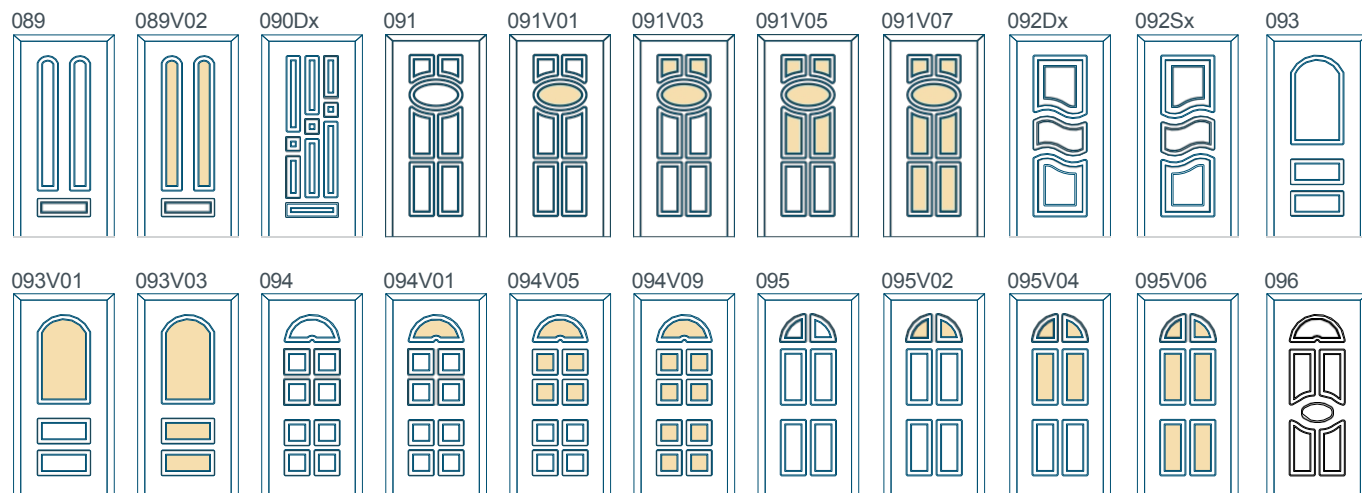


glas
 invoe-gen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

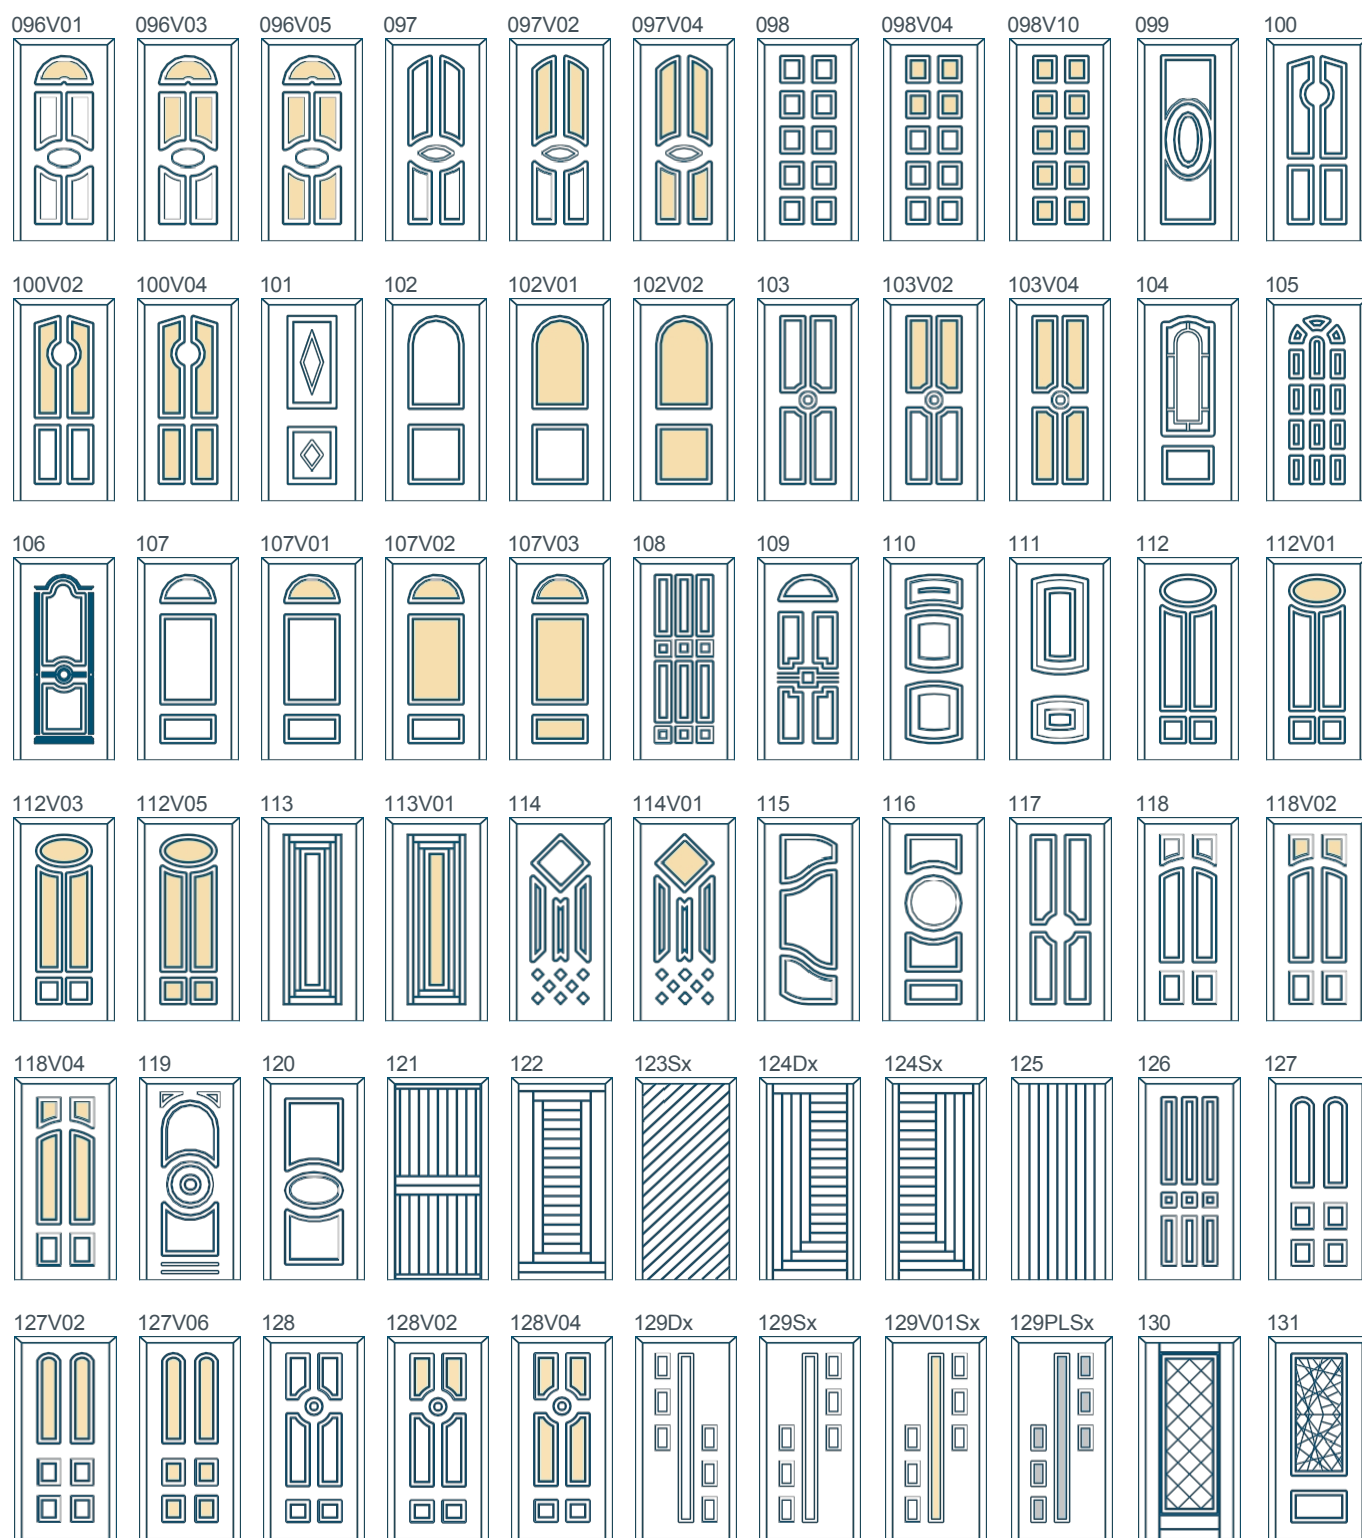


glas
 invoe-gen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

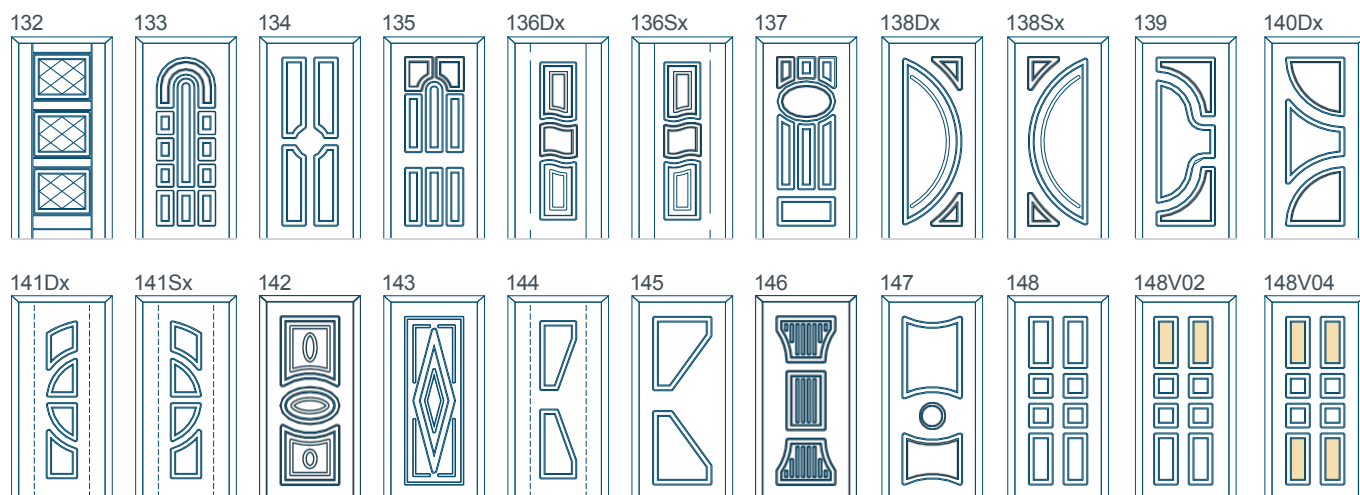


glas
 invoegen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

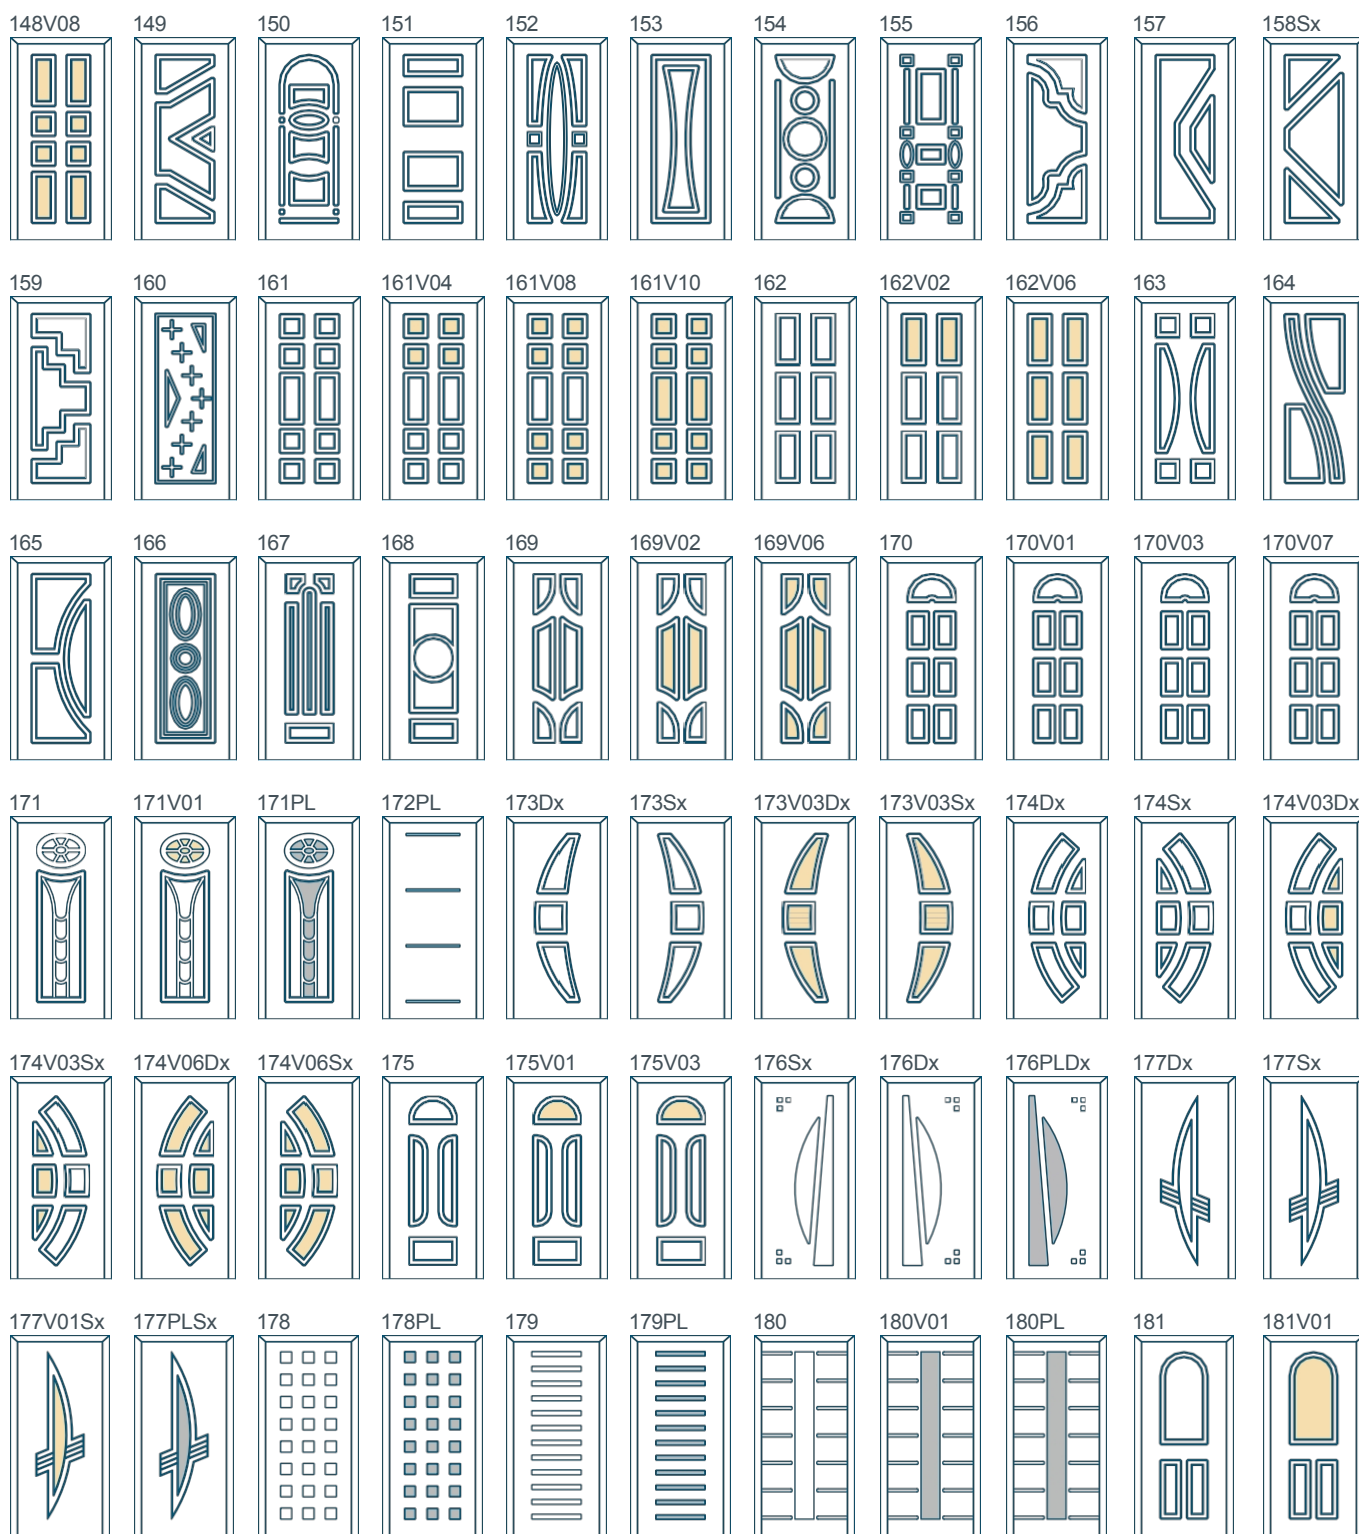


glas
 invoeegen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

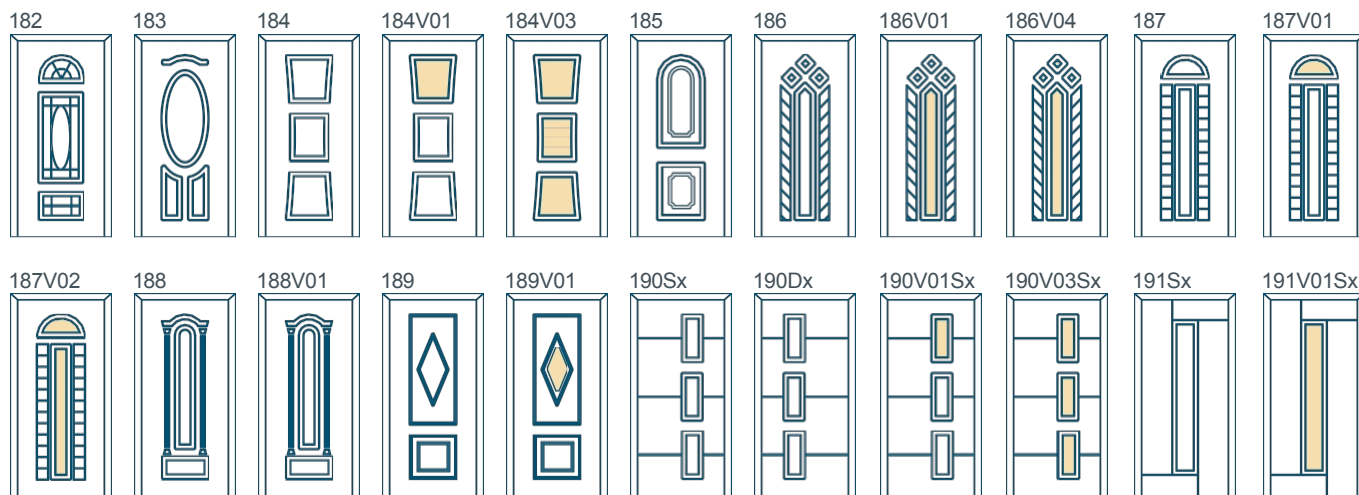

glas
 invoegeen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

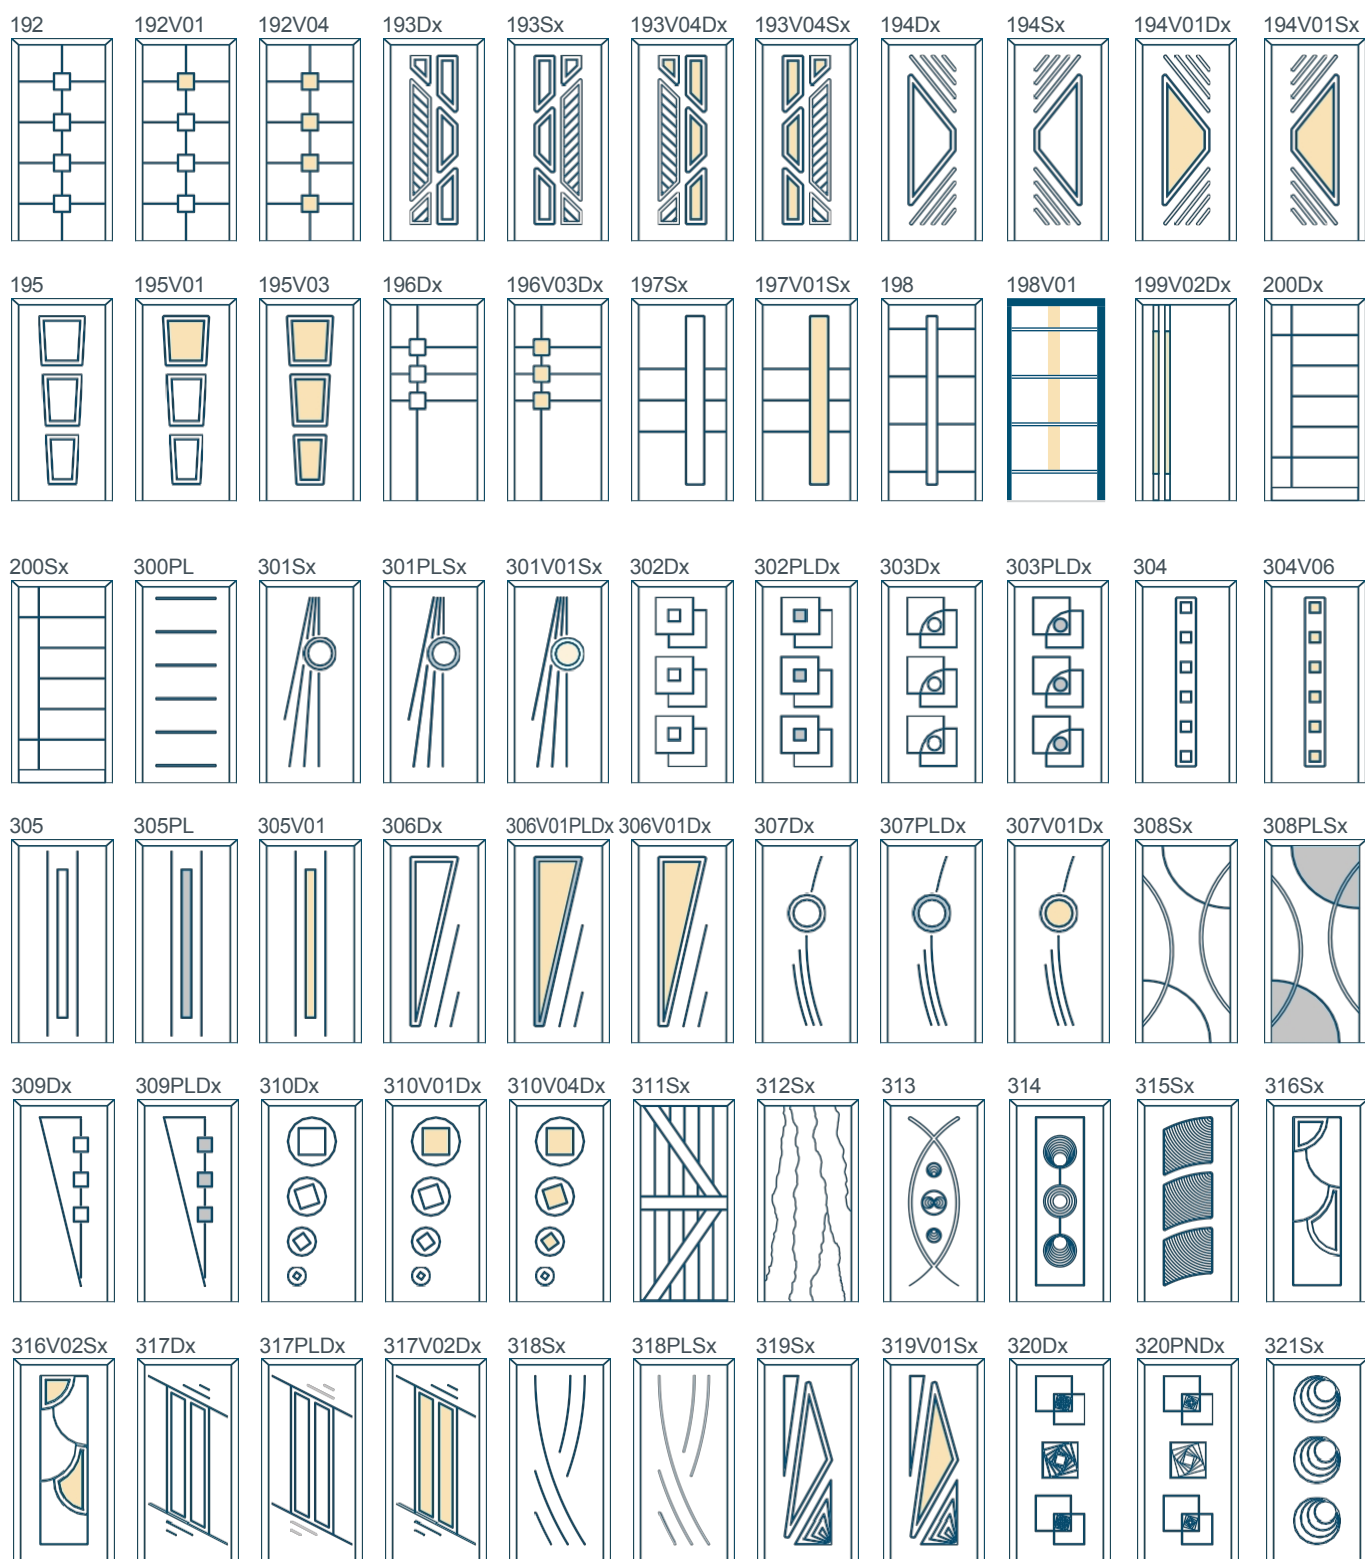


glas
 invoeegen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

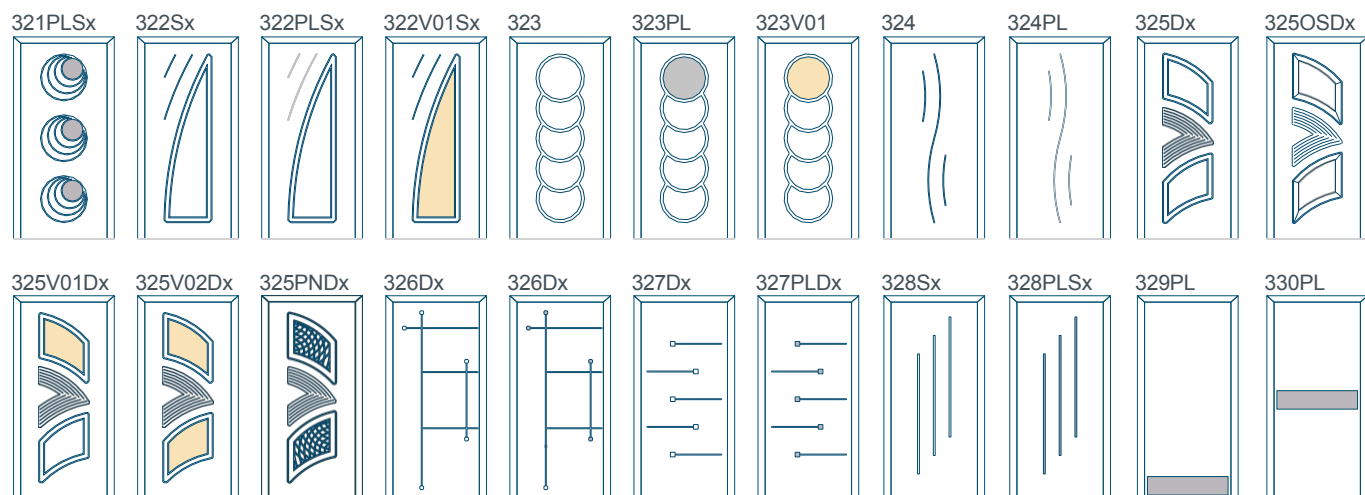


glas
 invoe-gen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas
 invoeegen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

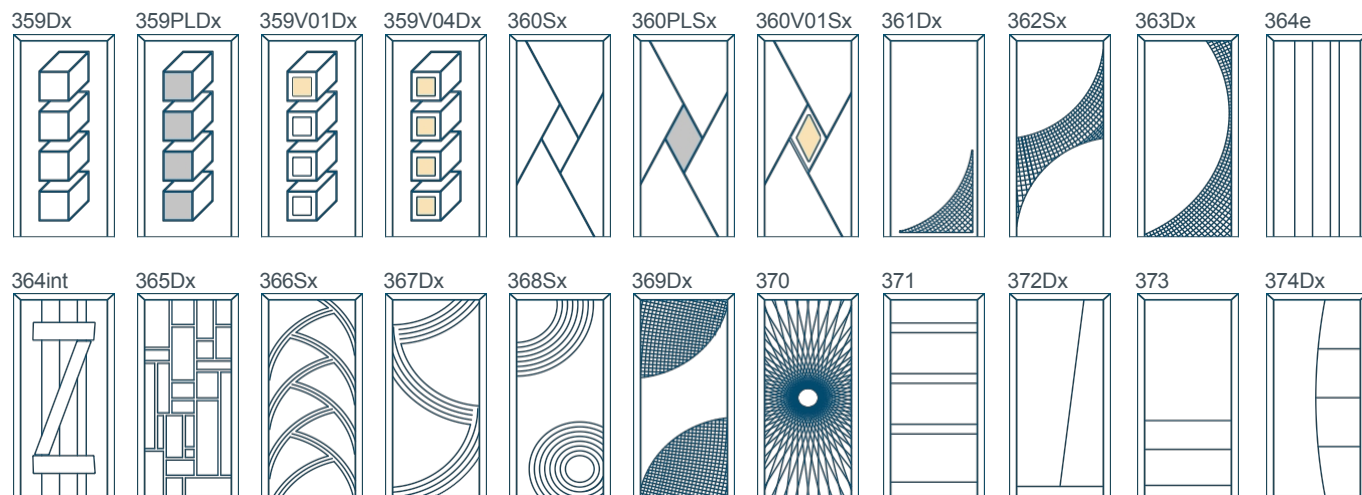

glas
 invoe-gen
 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen

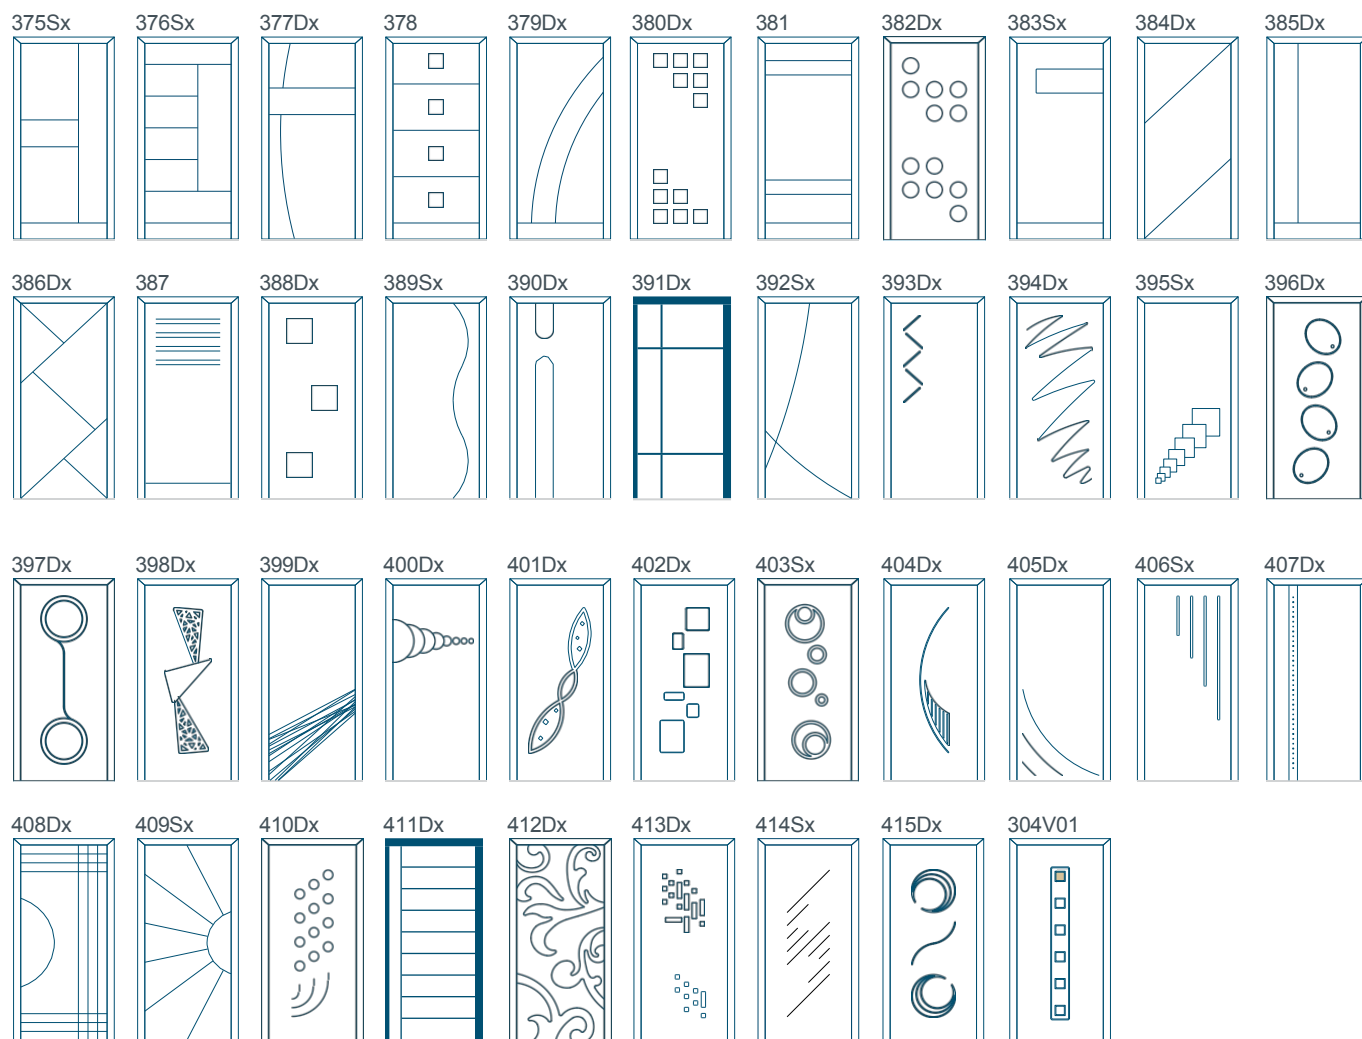

 glas

 invoegen

 reliëf met 3D-effect / gefreesde lijnen



Extensies in reliëf

EkoGreen verlengstukken met reliëf kunnen zich aan één of beide zijden van de deur bevinden. Ze kunnen de esthetiek aanvullen of contrasteren. Ze worden gebruikt om indrukwekkende, zeer elegante ingangen van gebouwen te creëren die een echt pronkstuk zijn.

Er is keuze uit alle esthetische oplossingen die beschikbaar zijn voor EkoGreen-deuren, zodat het gemakkelijk is om de optie te vinden die het beste bij ons past. Ook de akoestische en thermische isolatieparameters zijn van een even hoog niveau.

De mogelijkheid van beglazing maakt het interieur lichter, en de verschillende glasconfiguraties betekenen nog meer creatieve mogelijkheden.

- paneeldikte: 24-48 mm
- massieve of beglaasde deurpanelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- Enkelzijdig (E-K), dubbelzijdig (E-M) in reliëf of gefreesd,
- veiligheidsglas 33.1 in beglazing
- Beglazing met glaslatten (type ON), zonder glaslatten (type O)
- maximale afmetingen 550 x 2800 mm
- minimumformaat 200 x 1500 mm
- Omhoog = 0,66 W/m²K (voor 44-48 mm dikke panelen)



202




202V01



202V02



202V03

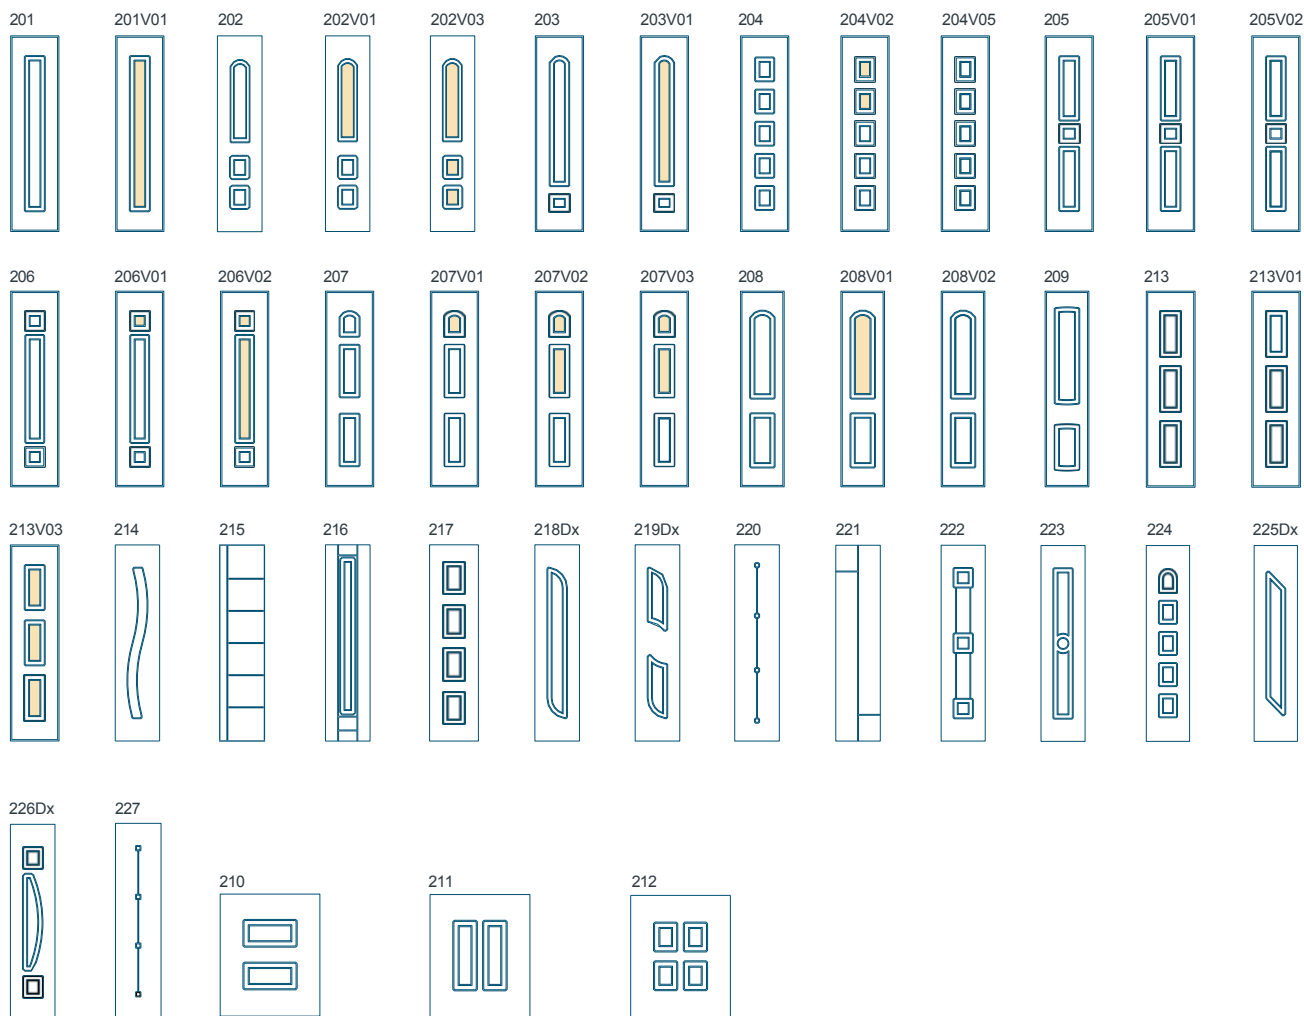

Interne rolluiken

Scuretti, of EcoGreen binnenluiken, worden overal gebruikt waar stijl belangrijk is en zonwering van vitaal belang. De plaatsen waar ze het meest worden gewaardeerd zijn de kuststeden in Italië, maar de warmte die uit de lucht komt vallen en de schoonheid van de Italiaanse architectuur zorgen ervoor dat mensen uit andere delen van de wereld ze ook in hun huis uitnodigen.

Ze beperken de lichtinval in het interieur, beschermen tegen oververhitting en bieden privacy voor de bewoners.

INTERNE ROLLUIKEN

Scuretti

- paneeldikte: 18 mm
- warmtebeveiliging en lichtintensiteitsregeling
- Hydro Exterior HDF-plaat
- reliëf of gefreesd aan beide zijden
- maximale grootte 800 x 2400 mm
- minimumformaat 200 x 200 mm

BODEMPANELEN MET RELIËF

Sottotraversi

- paneeldikte: 24-48 mm
- massieve deurpanelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- enkelzijdig (E-K), dubbelzijdig (E-M) in reliëf of gefreesd
- maximale afmeting 1100 x 2800 mm
- minimumformaat 200 x 200 mm
- Omhoog = 0,66 W/m²K
(voor 44-48 mm dikke panelen)



Bodempanelen in reliëf

Een bijzonder populaire toevoeging aan EkoGreen deuren zijn de Sottotraversi panelen, oftewel geperste onderpanelen. Ze zijn een van de herkenbare elementen van elegante deuren in de mediterrane landen, hoewel ze ook perfect passen in de stijl die meer in het noorden wordt aangetroffen.

De thermische isolatie van de onderpanelen is van exact hetzelfde niveau als de basis EkoGreen panelen, zodat het gebruik ervan geen nadelige invloed heeft op de technische prestaties van de hele deur. Ook de geluidsisolatie en duurzaamheid van het product gaan niet achteruit.

Alle reliëfbodempanelen zijn compatibel met alle reliëfpanelen van EkoGreen, waardoor elke configuratie mogelijk is.

Elegant Italiaans design zal de meest veeleisende klanten tevreden stellen. We hebben prachtige, tijdloze ontwerpen van binnenluikpanelen en bodempanelen met reliëf, zoals Stella, Milano en Roma, die perfect bij je stijl passen.



Stella



Milaan



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet


VARIANTEN




rechthoek



boog



trapeze



indiening van
vouwen

BEVESTIGINGEN



oud
goud



goud
glanzend




zilver

Soorten afwerkingen voor panelen en uitbreidingen



houtnerf frame



glas



frezen in ondiep reliëf



Type E-O - zonder
glasparel



Type E-OF - zonder
glasparel



Type E-ON - met glaskraal




inzetstuk met 3D-effect



veelkleurige inzetstukken


Imitatie inzetstukken



inox frame




houtschool



gefreesde lijnen



hout



aluminium



steen



koper

De hierboven getoonde afwerkingen voor geperste panelen en extensies zijn slechts voorbeelden ter inspiratie. Neem gerust contact op met onze vertegenwoordigers voor meer informatie over ons volledige aanbod.

OVERWINNINGSHANDVAT



OMGAAN MET NEW YORK



GREENTEQ HANDGREEP



PLAT HANDVAT PLUTONIUM



JOWISZ HANDLE



FKS 1080



PLUTON HANDLEIDING



HANDLEIDING DG59



HANDGREEP 35A/1200



HANDLEIDING M1



TIP M2



HANDVAT P GREENTEQ



HANDLEIDI
NG
P45



HANDLEIDI
NG
P45B



HANDLEIDI
NG
P10



HANDLEIDI
NG
P8



HANDLEIDI
NG
P5



HANDLEIDING
P1



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



VERZONKEN HANDGREEP KA1A

ZWART



INOX



LED*
WIT



LED*
WIT NEUTRAAL



LED*
KOUD WIT



LED*
BLAUW



*Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.