

KVK 91045142

DAWID ADFELDT



+31 645499756



www.poolsekozijnen-deuren.nl
info@poolsekozijnen-deuren.nl



Hooilaan 117, 4816 EC Breda
François Valentijnstraat 73, 1335 RC
Almere



**POOLSE KOZIJNEN -
DEUREN**



INHOUDSOPGAVE

OVER HET BEDRIJF	05
BUITENDEUREN	06
DEURPANELEN	08
VULLENDE	10
BEGLAZING	11
DEURPANEEL ONTWERPEN	14
GLASPANELEN	86
CLASSICLINE PANELEN	96
RELIËF PANELEN ECOGREEN	110
PVC MODEL DEUREN	134
STALEN DEUREN	156
DREMPELS	160
DEURACCESSOIRES	162



Ons bedrijf

Eko-Okna S.A. is een wereldwijd opererende Poolse fabrikant van schrijnwerk in PVC, hout, aluminium en staal. Ramen en deuren vormen de kern van het voortdurend groeiende productassortiment, aangevuld met schuifsystemen, raamafschermingen, sectionale poorten, omheiningen, horren en pergola's.

Eko-Okna staat bekend om zijn vermogen om oplossingen op maat voor te bereiden voor specifieke markten en om te voldoen aan de ongewone verwachtingen van individuele klanten. De producten bereiken bijna 40 exportmarkten, waaronder de EU, de VS, Australië en Afrikaanse landen.

Een belangrijke troef van Eco-Windows is het eigen transportflot: vrachtwagens uitgerust met vorkheftrucks, waardoor goederen onmiddellijk op de locatie van de klant kunnen worden uitgeladen. De goederen worden geëxporteerd naar de VS door middel van regelmatig verscheepte containers.

Eco-Windows LP's kunnen rekenen op uitgebreide verkoopondersteuning van meertalige verkoopadviseurs en krijgen toegang tot voortdurend ontwikkelde online oplossingen - de eko4u verkooptool en het voordeel Eco-Windows educatief platform.

4u is een set uitgebreide tools voor distributeurs. Het doel is om management, financiën, verkoop en online marketing te ondersteunen. 360 access maakt het mogelijk om de platforms op elk moment en vanaf elk apparaat te gebruiken, zodat u zonder beperkingen kunt blijven werken, waar u ook bent, op kantoor of op locatie.



BUITENDEUREN

Er is een ruime keuze aan ontwerpen. Moderne technologieën die tijdens de productie worden gebruikt, garanderen een hoge weerstand tegen externe omstandigheden en eenvoudige reiniging. We bieden ook de mogelijkheid om deuren te maken volgens je eigen ontwerp, we stellen je de beste constructieoplossingen voor.



Deurpanelen


De Eko, Alu en Wood deurseries zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. Klanten kunnen bij ons hun eigen ontwerpen maken, die wij vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en gemak bij het schoonmaken. Beglazing kan in de deuren worden verwerkt.




EkoLine

AluLine

WoodLine

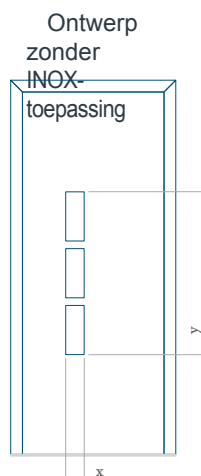

x, y - patroonafmeting in
mm

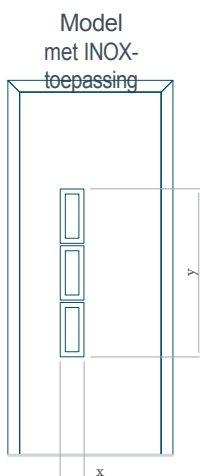

Beschikbare
kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Paneelvullingen beschikbaar:

- composiet + geëxtrudeerd polystyreen XPS
- schuim
- multiplex + geëxtrudeerd polystyreen XPS



Materialen die
kunnen worden
gebruikt om deuren te
maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)

Paneelvulling

Klanten kunnen kiezen uit panelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Panelen, afhankelijk van de voorkeur van de klant en technische vereisten produceren we uit HPL platen of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we panelen in diktes van 24, 34 en 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Samengesteld

Geëxtrudeerd polystyreen
XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Polyurethaan PUR-schuim



24 | 36 | 48

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Multiplex

Geëxtrudeerd polystyreen
XPS



mm24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Gefineerd
multiplex

Polyurethaan PUR-
schuim



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Deurbeglazing

De beglazing in de deurpanelen is standaard van mat glas. In panelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In panelen van 36 en 48 mm dik is de beglazing aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel



buitenzijde
(veiligheidsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT
zijglas binnen 4 mat

36 mm paneel



buitenzijde
(veiligheidsglas)
VSG 33.1 ÉÉN MAT
binnenzijde
(veiligheidsglas) VSG
33.1 MAT

48 mm paneel



buitenzijde
(veiligheidsglas)
VSG 33.1 ÉÉN MAT
float glas 4 mm
binnenzijde
(veiligheidsglas) VSG
33.1 MAT

Veiligheidsglas

Gelaagd veiligheidsglas wordt gevormd door het glas te coaten met speciale polyvinylbutyral films. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de folie vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas wordt gekenmerkt door zijn grotere weerstand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.

